GIEMME
arredamenti e forniture dal 1980
Tel +39 0721 497205 info@giemmegroup.com www.giemmegroup.com

SCHEDA TECNICA: Scrivania – GMCOET0002D

La scrivania regolabile (da cm 61 a cm 126) consente di avere l'altezza ottimale del piano quando si sceglie di lavorare seduti, ma allo stesso tempo di alternare l'attività stando in piedi. Questa possibilità riattiva la circolazione ed apporta energia all'organismo alleviando tensione e stress e stimolando l'attività mentale.

Tutti i nostri mobili sono costruiti con pannelli Sp 1,8 - 2,5 di Classe E1

Secondo la severa direttiva tedesca DIBt100 la classe E1 indica che il pannello ha la più bassa emissione di formaldeide rispetto a quelle catalogate.
Tutte le misure all'interno del listino sono espresse in centimetri se non diversamente indicato.

Cod. Articolo	**GMCOET0002D**
Descrizione	Scrivania Operativa Ergonomica con struttura elevabile elettricamente tramite pulsantiera posta sotto piano, gambe in metallo a T colore bianco e grigio, sistema di discesa e salita con antishock, pannello di controllo con sistema bluetooth, piano in nobilitato melaminico Sp. 25 mm.
Dimensioni	160x80x61-126h cm Scrivania

GIEMME
arredamenti e forniture dal 1980
Tel +39 0721 497205 info@giemmegroup.com www.giemmegroup.com

SCHEDA TECNICA: Scrivania – GMCOET0002D

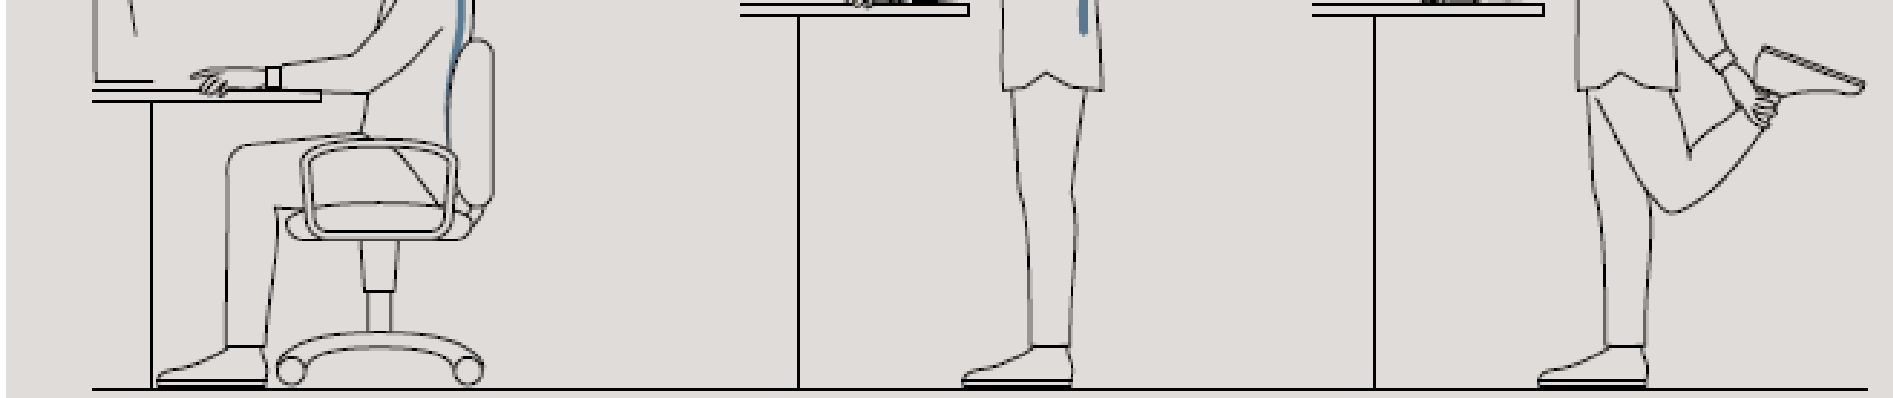

Una postazione di lavoro regolabile in altezza è la soluzione ideale per migliorare ergonomia e confort e di conseguenza per incrementare la produttività.
Disporre di una scrivania sit-stand consente non solo di alternare momenti in piedi e seduti, ma anche di fare esercizio fisico ed **aumentare il benessere mentre si è in ufficio.**

A height-adjustable work area is the ideal solution for improving ergonomics and comfort and thus, increasing productivity.
Having a sit-stand desk means not just alternating the time you spend standing and sitting, but also doing some physical exercise and **increasing your sense of well-being whilst you are in the office.**

Un puesto de trabajo regulable en altura es la solución ideal para mejorar ergonomía y confort y en consecuencia para incrementar la productividad.
Disponer de un escritorio sit-stand permite no solo alternar momentos de pie y sentados, sino también hacer ejercicio físico y **aumentar el bienestar mientras se está en la oficina.**

Un poste de travail réglable en hauteur est la solution idéale pour améliorer l'ergonomie et le confort et par conséquent pour incrémenter la productivité.
Disposer d'un bureau assis-debout permet non seulement d'alterner des moments debout et assis, mais aussi de faire de l'exercice physique et **d'augmenter le bien-être lorsqu'on est au bureau.**

Cod. Articolo	**GMCOET0002D**

GIEMME
arredamenti e forniture dal 1980
Tel +39 0721 497205 info@giemmegroup.com www.giemmegroup.com

SCHEDA TECNICA: Scrivania – GMCOET0002D

61 cm / 126 cm
Altezza minima/massima.
Minimum/maximum height.
Altura mínima/máxima.
Hauteur minimale/maximale.

Colonne di sollevamento a 3 stadi con cuscinetti di scorrimento integrati e spazio ridotto tra i profili.
3-step lifting column with integrated sliding bearings and reduced space between profiles.
Columnas de elevación a 3 estados con cojinetes de deslizamiento integrados y espacio reducido entre los perfiles.
Colonnes de levage à 3 étages avec coussinets de glissement intégrés et espace réduit entre les profils.

Passo a regolazione continua.
Continuously adjustable pitch.
Paso a regulación continua.
Pas à réglage progressif.

Pannello di controllo con bluethoot integrato.
Control panel with integrated Bluetooth.
Panel de control con Bluetooth integrado.
Tableau de contrôle avec bluetooth intégré.

Controllo delle funzioni tramite App.
App-controlled functions.
Control de las funciones a través de App.
Contrôle des fonctions par App.

Peso massimo elevabile: 120 kg.
Maximum lifting weight: 120 kg.
Peso máximo elevable: 120 kg.
Poids maximal soulevable : 120 kg.

Antishock sia in salita che in discesa.
Anti-shock in both up and down operation.
Antichoque tanto en subida como en bajada.
Antichoc aussi bien en montée qu'en descente.

Meccanismo premontato e motori integrati nei sostegni.
Pre-assembled mechanism and integrated motor in the supports.
Mecanismo premontado y motores integrados en los soportes.
Mécanisme prémonté et moteurs intégrés dans les supports.

Velocità di salita/discesa 38 mm/s con soft start/stop.
Up/down speed 38 mm/s with soft start/stop mechanism.
Velocidad de subida/bajada 38 mm/s con arranque/parada suave.
Vitesse de montée/descente 38 mm/s avec démarrage/arrêt progressif.

Rumorosità massima 55dB.
Maximum noise level 55dB.
Ruido máximo 55dB.
Bruit maximal 55dB.

Consumi ridotti a soli 0.1 W in modalità standby.
Power consumption reduced to just 0.1W in standby.
Consumos reducidos solo 0.1 W en modalidad standby.
Consommations réduites à seulement 0.1 W en mode veille.

Struttura PVC free.
PVC-free structure.
Estructura PVC free.
Structure sans PVC.

Cod. Articolo	**GMCOET0002D**

GIEMME
arredamenti e forniture dal 1980
Tel +39 0721 497205 info@giemmegroup.com www.giemmegroup.com

SCHEDA TECNICA: Scrivania – GMCOET0002D

Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di legno truciolare Sp 25 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1 e bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm.
Struttura scrivania costituita da:
- sostegni realizzati in pannello di legno truciolare Sp 25 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm e piedini livellatori di colore nero che permettono una regolazione in altezza di circa 12 mm;
- retro realizzato in pannello di legno truciolare Sp 18 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1 e bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,8 mm.
I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS di disegno esclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali.
Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.
Sui piani scrivania è possibile realizzare, a richiesta, un foro passacavi Ø 80 mm, per alloggiare un tappo in ABS finitura Alluminio o uno scasso rettangolare per alloggiare un top access con apertura bilaterale.

UNI EN 717-1/04	Rilascio di formaldeide
UNI EN ISO 1520/03	Prova di imbutitura
UNI 8901/86	Determinazione della resistenza dell'urto
UNI 9115/87	Usura per abrasione
UNI 9227/93	Prove di nebbia salina
UNI 9242/87	Resistenza dei bordi al calore
UNI 9300/88+FA276/89	Tendenza della superficie a ritenere lo sporco
UNI 9427/89	Resistenza della superficie alla luce
UNI 9428/89	Resistenza della superficie alla graffiatura
UNI 9429/89	Resistenza della superficie alla temperatura
UNI 10460/95	Resistenza dei bordi all'acqua
UNI EN 12150-1/01	Prova di frammentazione vetro
UNI 12720/99	Resistenza delle superfici ai liquidi freddi
UNI 12721/99	Resistenza delle superfici al calore umido
UNI 12722/99	Resistenza delle superfici al calore secco
UNI EN 13722/04	Riflessione speculare della superficie
UNI EN 13721/04	Riflettanza della superficie

UNI EN 527-1:2011	Dimensioni
UNI EN 527-2:2003	Requisiti meccanici di sicurezza
UNI EN 527-3:2003	Stabilità
UNI EN 527-3:2003	Resistenza sotto forza orizzontale
UNI EN 527-3:2003	Resistenza sotto forza verticale
UNI EN 527-3:2003	Fatica sotto forza orizzontale
UNI EN 527-3:2003	Fatica sotto forza verticale
UNI EN 527-3:2003	Prova di caduta
UNI EN 13721:2004	Riflettanza della superficie
UNI EN 13722:2004	Riflessione speculare della superficie
AC	Attestazione di conformità

Sistema conforme alla direttiva RoHS2 2011/65/EU Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

EN 527-1:2011
EN 527-2:2017
Direttiva Macchine e quasi-macchine 2006/42/EC Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
EMC 2004/108/EC
UNI EN 60335-1
UNI EN 13849-1
UL 962

Cod. Articolo	**GMCOET0002D**