SCHEDA TECNICA: Sedie per collettività – GMAT12UN

Cod. Articolo	**GMAT12UN**
Descrizione	Seduta ospiti/visitatori/sala riunioni senza braccioli modello Dado di Unisit, seduta e schienale rivestiti. Struttura in acciaio nero. Impilabile.
Dimensioni	53x54x80h cm

SCHEDA TECNICA: Sedie per collettività – GMAT12UN

Anagrafica e dati generali	
Linea	DADO
Codice	D5S
Tipo	Dado - Imbottite
Descrizione	
-	Seduta 4 gambe; con fusto in acciaio. Taglia: L
Uso	
Taglia	L
Tipo	variabile, variable
Utilizzo consigliato	Standard: 12h
Portata massima Kg	120 kg
Impilabile	si
Certificazioni	
Certificazioni	Conforme a certificazione EN 16139
Struttura e materiali	
Braccioli	opzionali
Struttura	acciaio tubolare sezione ovale
Dimensione ruote	no
Seduta	imbottito
Schienale	imbottito
Dispositivi di regolazione - Meccanismo	
Elevazione	Seduta fissa
Oscillante	-
Contatto permanente	-
Regolazione schienale	Schienale fisso
Synchro	-
Antishock	-
Traslatore	-

Cod. Articolo	**GMAT12UN**
Descrizione	
Dimensioni	

SCHEDA TECNICA: Sedie per collettività – GMAT12UN

Misure	
Totale larghezza	-
Totale altezza	80
Totale profondità	54
Schienale altezza	34
Schienale larghezza	48
Seduta altezza da terra	46
Seduta profondità	41
Seduta larghezza	53
Altezza braccioli da terra	0
Dimensione base	54x53
Imballo	
Quantità di vendita	4
Peso Kg	6
Volume	0.4

Classe PLUS - Ignifugo standard fibra modacrilica - reazione al fuoco classe1 - 380g m/lin
Resistenza all' abrasione (ISO 12947-2): 80.000 cicli Martindale - Resistenza alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Resistenza allo sfregamento (EN ISO 105-X12) umido 4/5, secco 4/5UNI EN ISO 354:2003 Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante - Certificazioni infiammabilità 1.IM UNI 9175 - BS 5852:Part 1:1979 - BS EN 1021-1:2006 - BS EN 1021-2:2006 - BS 5852:2006 (Crib 5) - M1

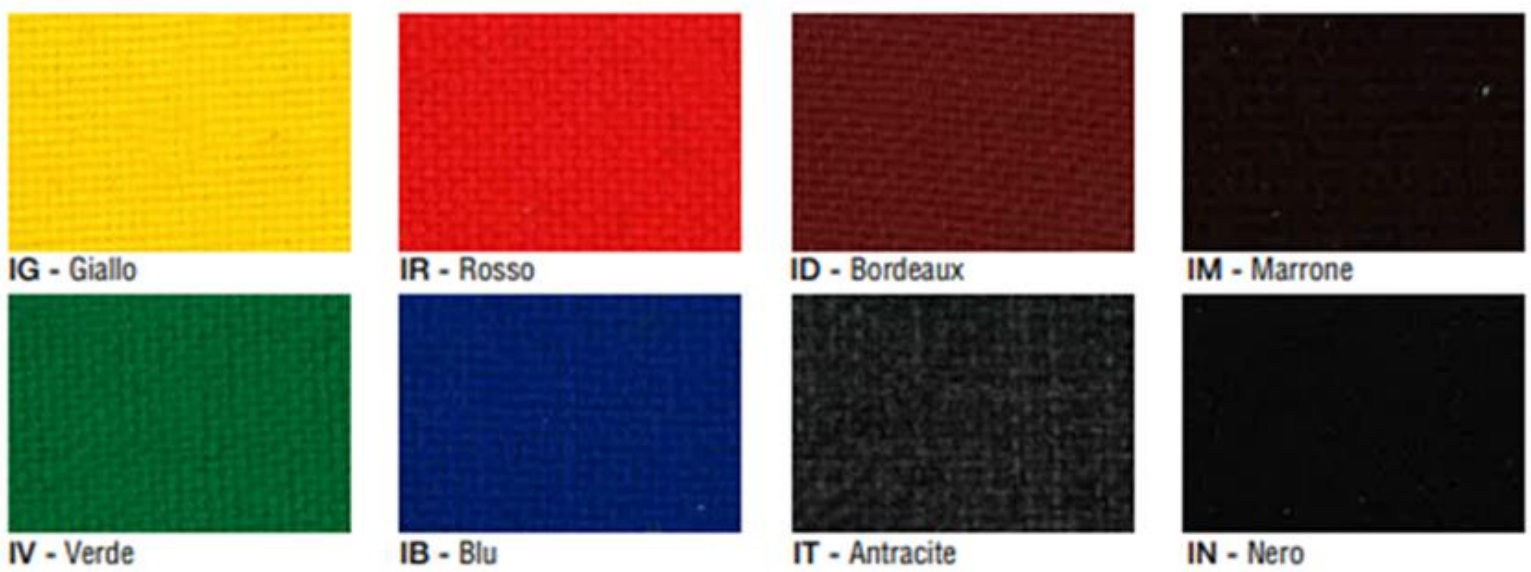

Cod. Articolo	**GMAT12UN**
Descrizione	
Dimensioni	

GIEMME
arredamenti e forniture dal 1980
Tel +39 0721 497205 info@giemmegroup.com www.giemmegroup.com

SCHEDA TECNICA: Sedie per collettività – GMAT12UN

Classe PLUS - Eco Leather Idrorepellente - Easy cleaning - Phtalate free - Flame retardant
Peso 425 g/m2 - COMPOSIZIONE : PES 20% PVC 79% PU 1% - Resistenza all'abrasione > 22.000 cicli martindale
Resistenza allo sfregamento (ISO 105-X12) umido e secco > 4

Classe PLUS - Bondai - 100% POLIESTERE NO FLAME
Peso 350 g/mtlin - Resistenza all' abrasione (ISO 12947-2): 150.000 cicli Martindale - Resistenza alla luce (EN ISO 105-B02): 6 - Resistenza allo sfregamento (EN ISO 105-X12) umido 5, secco 5 - Certificazioni infiammabilità 1.IM UNI 9175 - BS 5852:Part 1:1979 BS EN 1021-1:2006 - BS EN 1021-2:2006 - CRIB 5 - M1 - BS7176

Cod. Articolo	**GMAT12UN**
Descrizione	
Dimensioni	